


Elementi idrofugati in cls vibrocompresso levigato per il rivestimento di scale.

Scheda n. 04 Data ultimo aggiornamento 13/06/12 Pag. 1/2



Composizione del Coprimuro

Composizione:

- Cemento conforme alla EN 197-1
- Aggregati per calcestruzzo conformi alla EN 12620
- Acqua di impasto conforme alla EN 1008
- Additivo idrofugo conforme alla EN 934
- Pigmenti coloranti inorganici

Caratteristiche del cls:

- Resistenza a compressione R_{ck} N/mm² 20
- Massa volumica kg/m³ 2.200
- Assorbimento d'acqua per capillarità % < 6

I componenti base, cemento ed aggregati, vengono mescolati con aggiunta d'acqua ed idrorepellente (per colorati additivi) fino a creare un composto omogeneo che viene poi colato in stampi montanti su vibropressa automatica. Per essiccazione naturale i prodotti ottenuti raggiungono la loro resistenza definitiva (80% nelle prime 48 ore, 100% nei primi 10 giorni)

Caratteristiche del coprigradino

Caratteristiche geometriche:

Dimensioni in cm:

codice	dim est	dim int	Lung.za	MI/ped
Coprigrad_lev	36	31	25	72



Posa in opera

Gli elementi devono essere posati con fuga, in perfetta planarità su malta cementizia di allettamento, secondo un allineamento orizzontale. Gli elementi devono essere distanziati fra loro con opportuni distanziatori che dovranno essere rimossi prima della sigillatura degli stessi. Per la sigillatura degli elementi utilizzare sigillante cementizio idrofugo (o adesivo per piastrelle tipo C1). Al termine della totale maturazione del sigillante, si consiglia di applicare una vernice idrorepellente trasparente.

Voce di capitolato

Coronamento di scale con coprigradini levigati idrofughi, di calcestruzzo vibrocompresso, colorati in massa, di dimensione interna 31 cm, dimensione esterna 36 cm e di lunghezza 25 cm, di colore (tipo COPRIGRAD_LEV, fornito dalla ITALBLOK di Bervicato Iuri & C. S.A.S.). Gli elementi dovranno essere posati in allineamento orizzontale, su letto di malta cementizia. I giunti dovranno essere fugati con sigillante cementizio idrofugo.

Colorazioni




Avvertenze

Variazioni della densità del colore dei coprigradini possono essere causate da variazioni inevitabili di sfumature e delle proprietà delle materie prime utilizzate e non sono quindi imputabili come difetto di produzione, è però nulla la possibilità che tale fenomeno possa manifestarsi se gli elementi appartengono allo stesso lotto di produzione. Per evitare variazioni di colore si consiglia pertanto di commissionare l'acquisto in un unico ordine. I colori indicati nella presente scheda tecnica possono subire variazioni di tonalità dovute alla qualità di stampa utilizzata, accertarsi pertanto del colore reale prima dell'ordine.

La ITALBLOK si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. I dati contenuti nella scheda hanno carattere orientativo sulle caratteristiche del prodotto, essa pertanto non ha carattere di certificazione.

Elementi idrofugati in cls vibrocompresso levigato per il rivestimento di scale.

Scheda n. 04 Data ultimo aggiornamento 13/06/12 Pag. 2/2



Pezzi Speciali

ITALBLOK CAIVANO (NA)

Angolo per coprigradino levigato destro

Dimensioni in cm:


codice	dim est	dim int	Lung.za	MI/ped
angdxccoprigrad_lev	36	31	25	60



Angolo per coprigradino levigato sinistro

Dimensioni in cm:

codice	dim est	dim int	Lung.za	MI/ped
angsxccoprigrad_lev	36	31	25	60

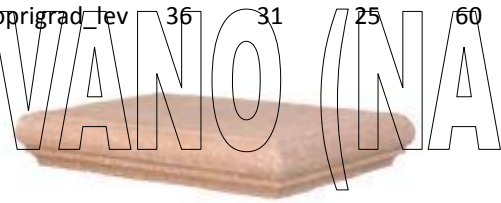


ITALBLOK CAIVANO (NA)


Colorazioni



grigio



bianco



rosso



giallo



salmone

Avvertenze

I pezzi speciali, angoli per coprigradino destro o sinistro, potrebbero differire in tonalità e finitura, dal coprigradino stesso, in quanto sono realizzati per ovvie ragioni tecniche di produzione con macchinari diversi, materie prime diverse e tempi diversi di produzione. Verificare pertanto l'idoneità del pezzo speciale rispetto ai coprimuri relativi, in colore e finitura, prima di posare gli elementi. colore reale prima dell'ordine.

ITALBLOK CAIVANO (NA)

La ITALBLOK si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. I dati contenuti nella scheda hanno carattere orientativo sulle caratteristiche del prodotto, essa pertanto non ha carattere di certificazione.

ITALBLOK di Bervicato Iuri & C. S.a.S. - Zona industriale A.S.I. - 80023 Caivano (NA)
tel: 081 834 92 66 - fax: 081 836 05 00 - website: www.italblok.com - email: info@italblok.com